

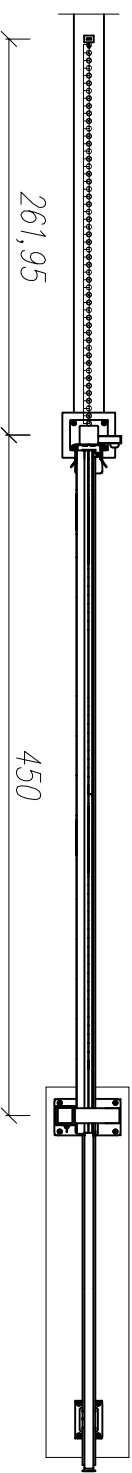
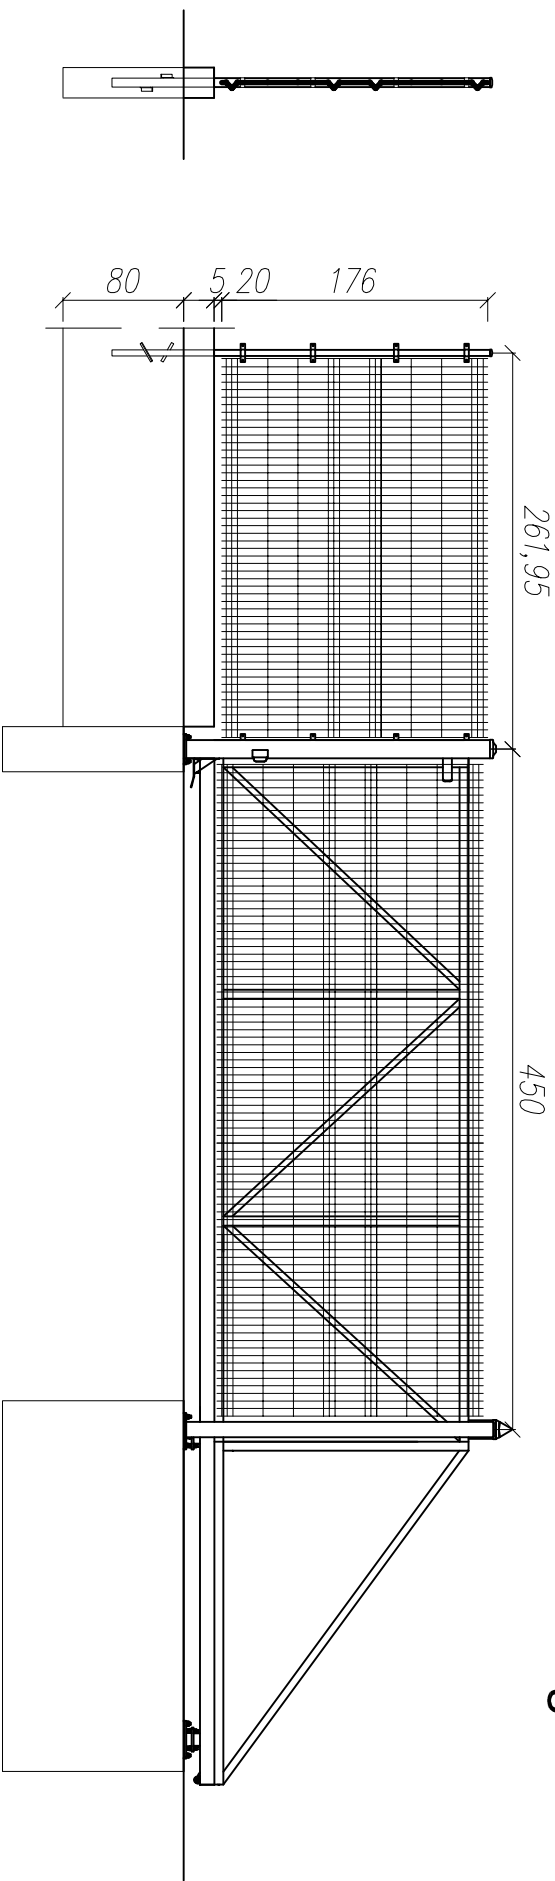


Ogrodzenie

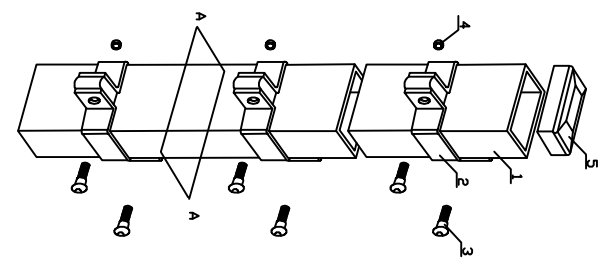

przekrój A-A



- 1 - słupek przestawy, wykonany z kształtownika stalowego 60x40x2 mm,
- 2 - obejma montażowa - dociskowa. Mocowana za pomocą śruby,
- 3 - śruba montażowa z łbem grzybkowym podstawczonym, klasa 4,8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603,
- 4 - nakrętka samozrywalna ze stali nierdzewnej kl. 4 uniemożliwiająca demontaż przęseł ogrodzeniowych,
- 5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

Obiekt	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSOWOŚCI NAROJKI				
Adres	Działka nr 572 Obręb: 201002_5.0018 Narojki: gm. Drohiczyn				
Inwestor	Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyn				
Przedmiot rysunku	OGRODZENIE			Skala	Nr.rys 9
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	Konstrukcyjna I Architektoniczna	BI/27772: BI/49/79	05.02.2018	