

LEGENDA:

- ① - umywalka nabiłtowa RIMA 50 / ACTIMA
roz. 50x42cm
- ② - wc kompakt 395 ARTECO 010 / CERSANIT
Kod produktu K667-014
- ③ - pisuar PRESIDENT P101 / CERSANIT
Kod produktu K08-013
- ④ - umywalka wisz ąca ETIUDA 65 / CERSANIT
Kod produktu K11-0041
- ⑤ -miska ustępowa zawieszana
ETIUDA NEW CLEANON / CERSANIT

→ kierunek układania płytek ceramicznych
- - - zakres opracowania

ZESTWIENIE CERAMIKI:

[A] - płytki ceramiczne pod łogowe
COLIN LIGHT GREY 60x60cm /Cersanit
Kod produktu W713-017-1
87 szt.x 0.36m2=-31.3m2 +10%=-34.4m2

UWAGI:

Płytki ściennie na narożnikach szlifowane - nie u żywać
plastikowych listew narożnikowych !!!


Ściany ponad lini ą, płytek i sufit malowa ć w kol. białym.

Różnice płytki ściennej zlicowa ć płytą g-k.

Drzwi do pomieszcze ń wg opisu lub wg wyboru inwestora.

Biał pod umywalkami wykona ć z płyty
D3025 MX D ąp Sonoma / SWISS KRONO

UKŁAD POSADZEK-toalety

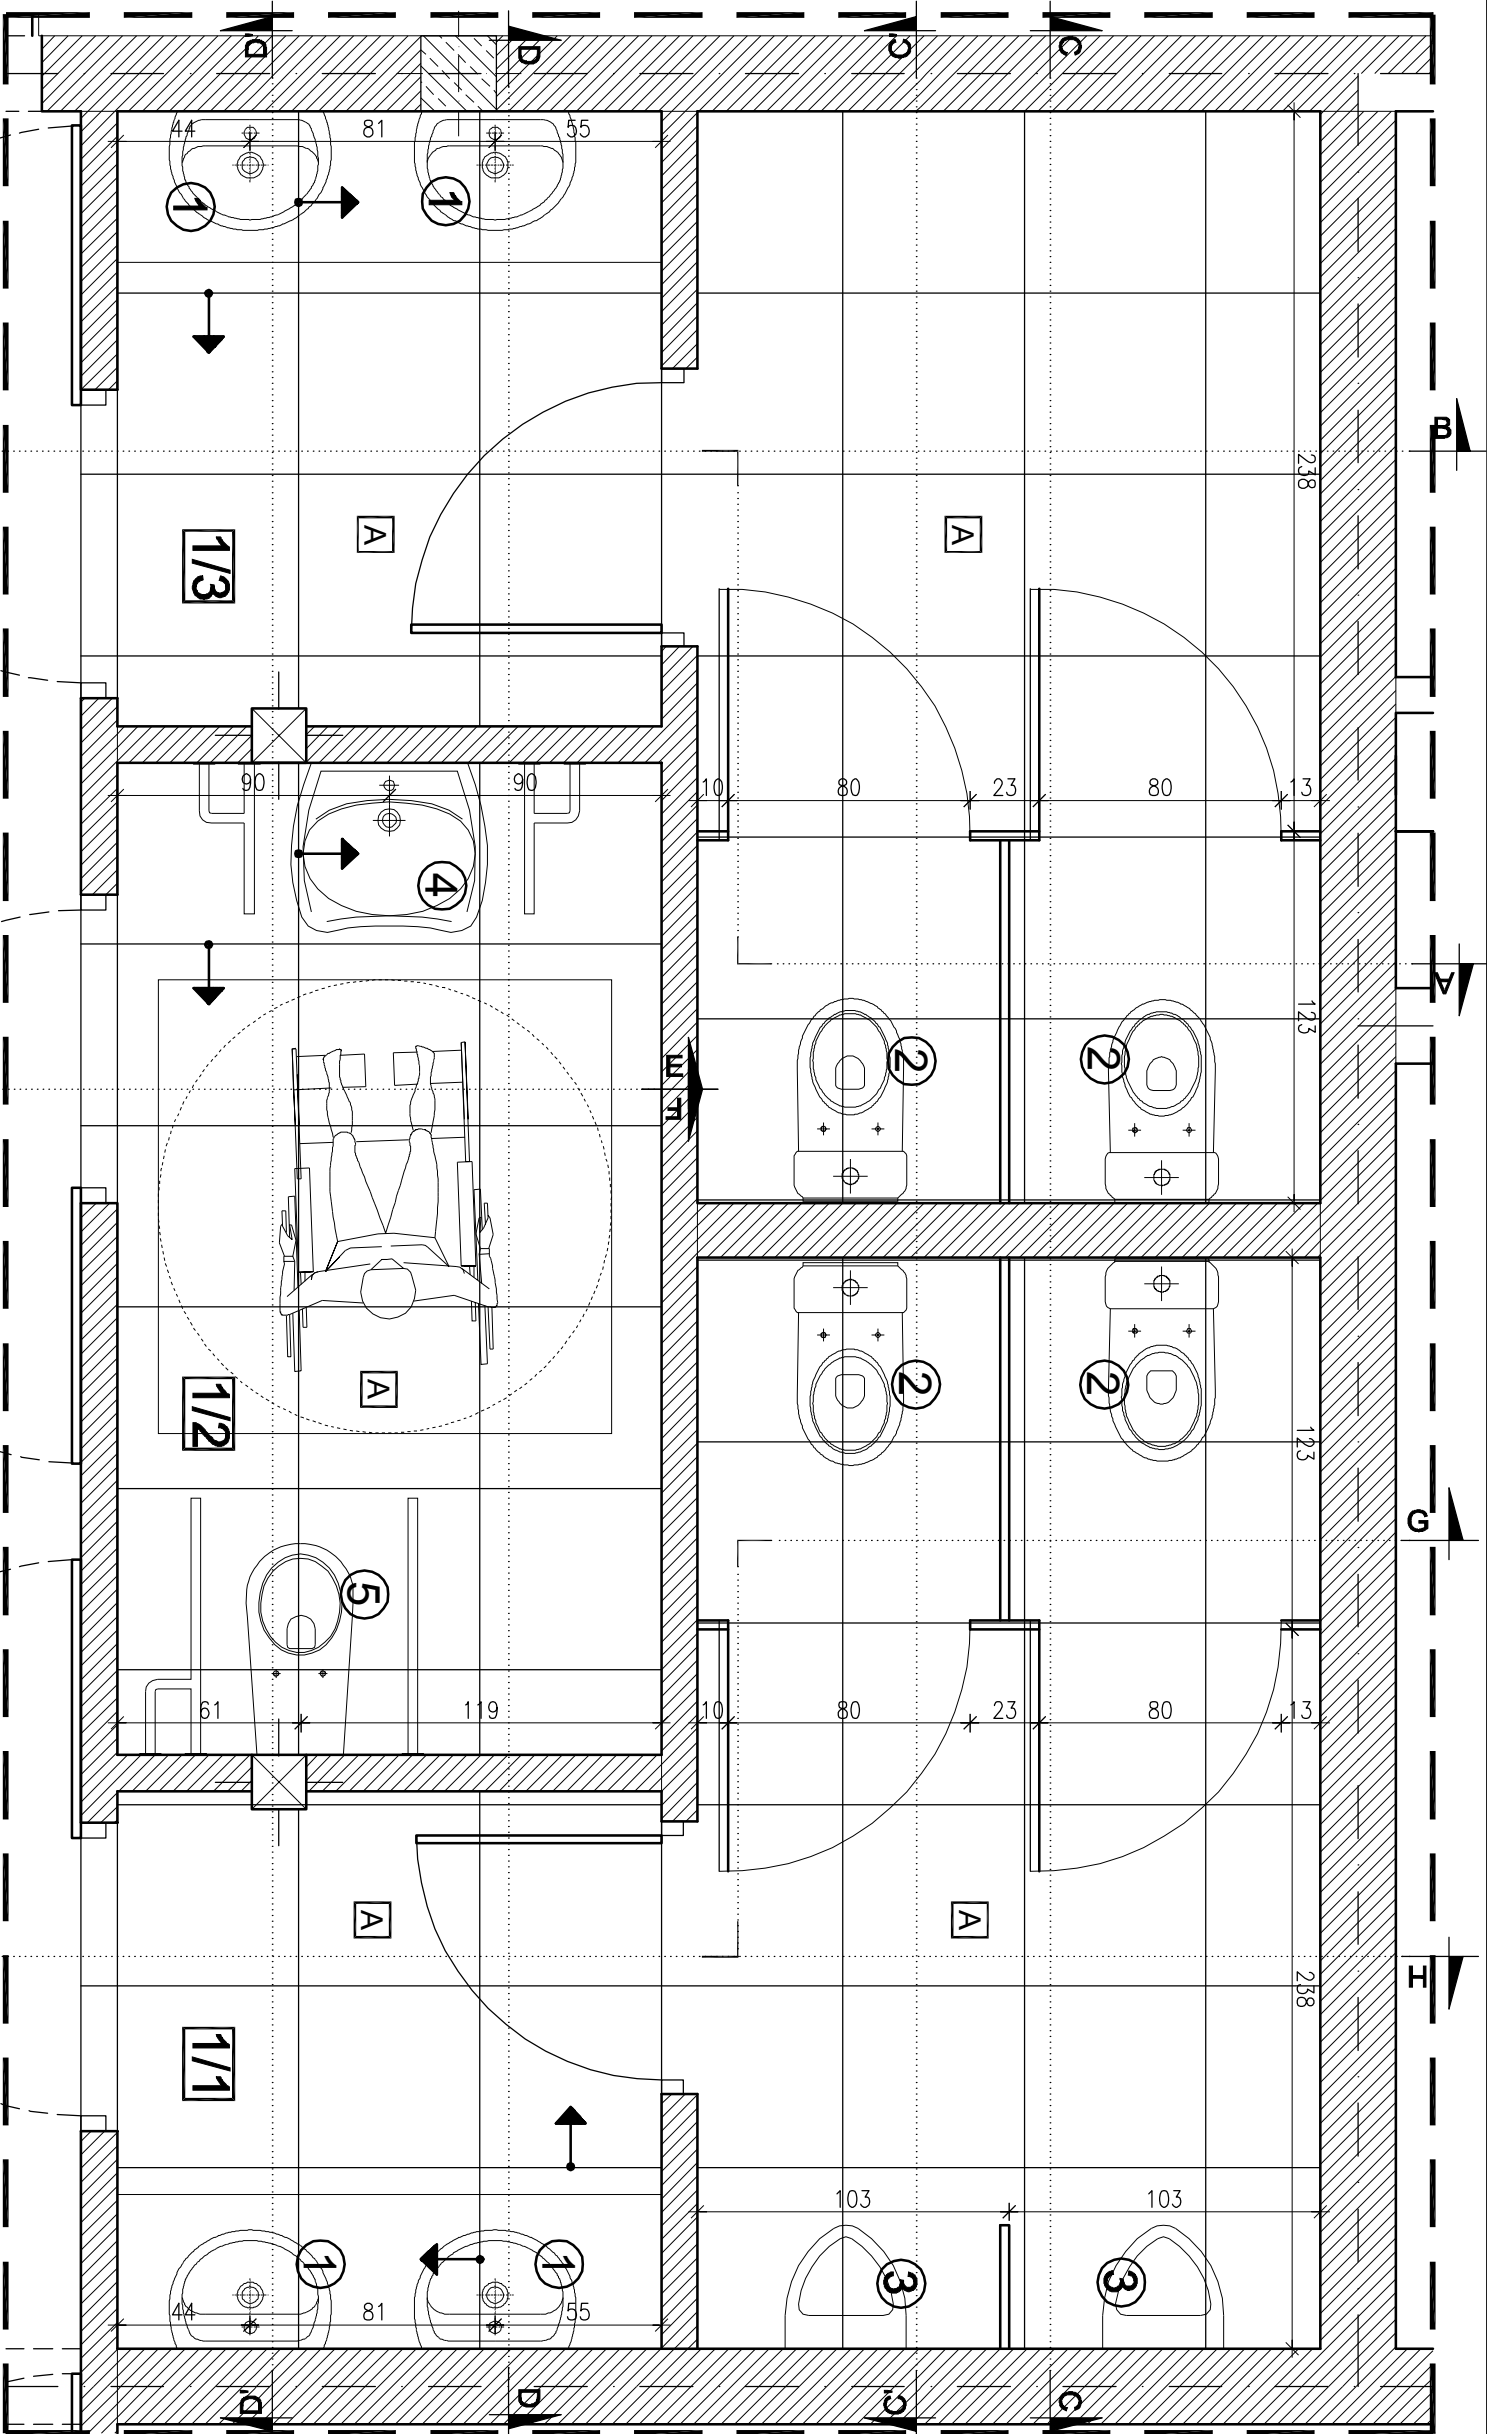

NR.	RODZAJ	POW.	RODZAJ
POM.	POMIESZCZENIA		POSADZKI
1/1	TOALETA MĘSKA	10.83m ²	POS. CERAM.
1/2	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.90m ²	POS. CERAM.
1/3	TOALETA ŻEŃSKA	11.19m ²	POS. CERAM.
RAZEM		27.92m ²	

PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE	PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
ANNA KONOPKO-GÓRSKA	ANNA KONOPKO-GÓRSKA
BIŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46	

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 423/18
-------------	--

INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
-----------	--

PRZEDMIOT PRACY:	UKŁAD POSADZEK W TOALETACH
------------------	----------------------------

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO
	ANNA KONOPKO-GÓRSKA

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. RADOSŁAW GÓRSKI
SKALA:	DATA:
1:25	14.08.2018

NR. RYS.	INDEX	STR.
AW 1	AW	.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzić w naturze na miejscu budowy.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności rozwiązania
techniczne i wszelkie zmiany uzgodnić z autorem projektu.