


Przekrój konstrukcyjny normalny - w km rob. 0+000-0+500

Skala 1:25

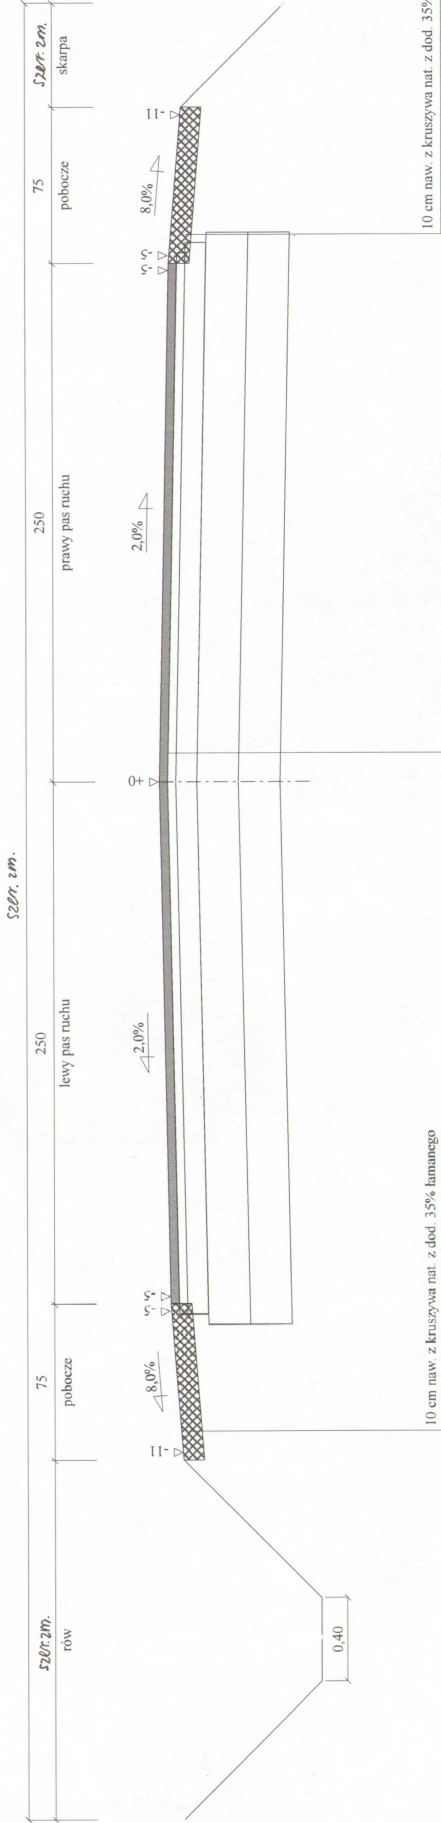

- 4 cm warstwa ścierna
- 4 cm warstwa wiążąca
- 10 cm podb. z kruszywa nat. z dod. 35% łamanego
- 20 cm podb. z kruszywa nat. z dod. 35% łamanego
- 20 cm warstwa odcinająca z piasku

Wykonawca	Projektowanie i Nadzór Budowy Drog i Mostów - Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A, 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064			
Inwestor	Gmina Drohiczyń	Umowa		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyżówka - Runice - Drohiczyń w km 0+080-0+580 (w km rob. 0+000-0+500) etap III			
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny	Rysunek nr		
Opracował			Załączników	
Projektował	Łukasz Radziszewski	Uprawnienia PDL/0030/POOD/11	Skala 1:25	
Sprawdził		Uprawnienia	Data	