


ŚCIANKA CZOŁOWA

przepust fi 80 cm w km rob. 0+280

WIDOK Z BOKU

ZBROJENIE

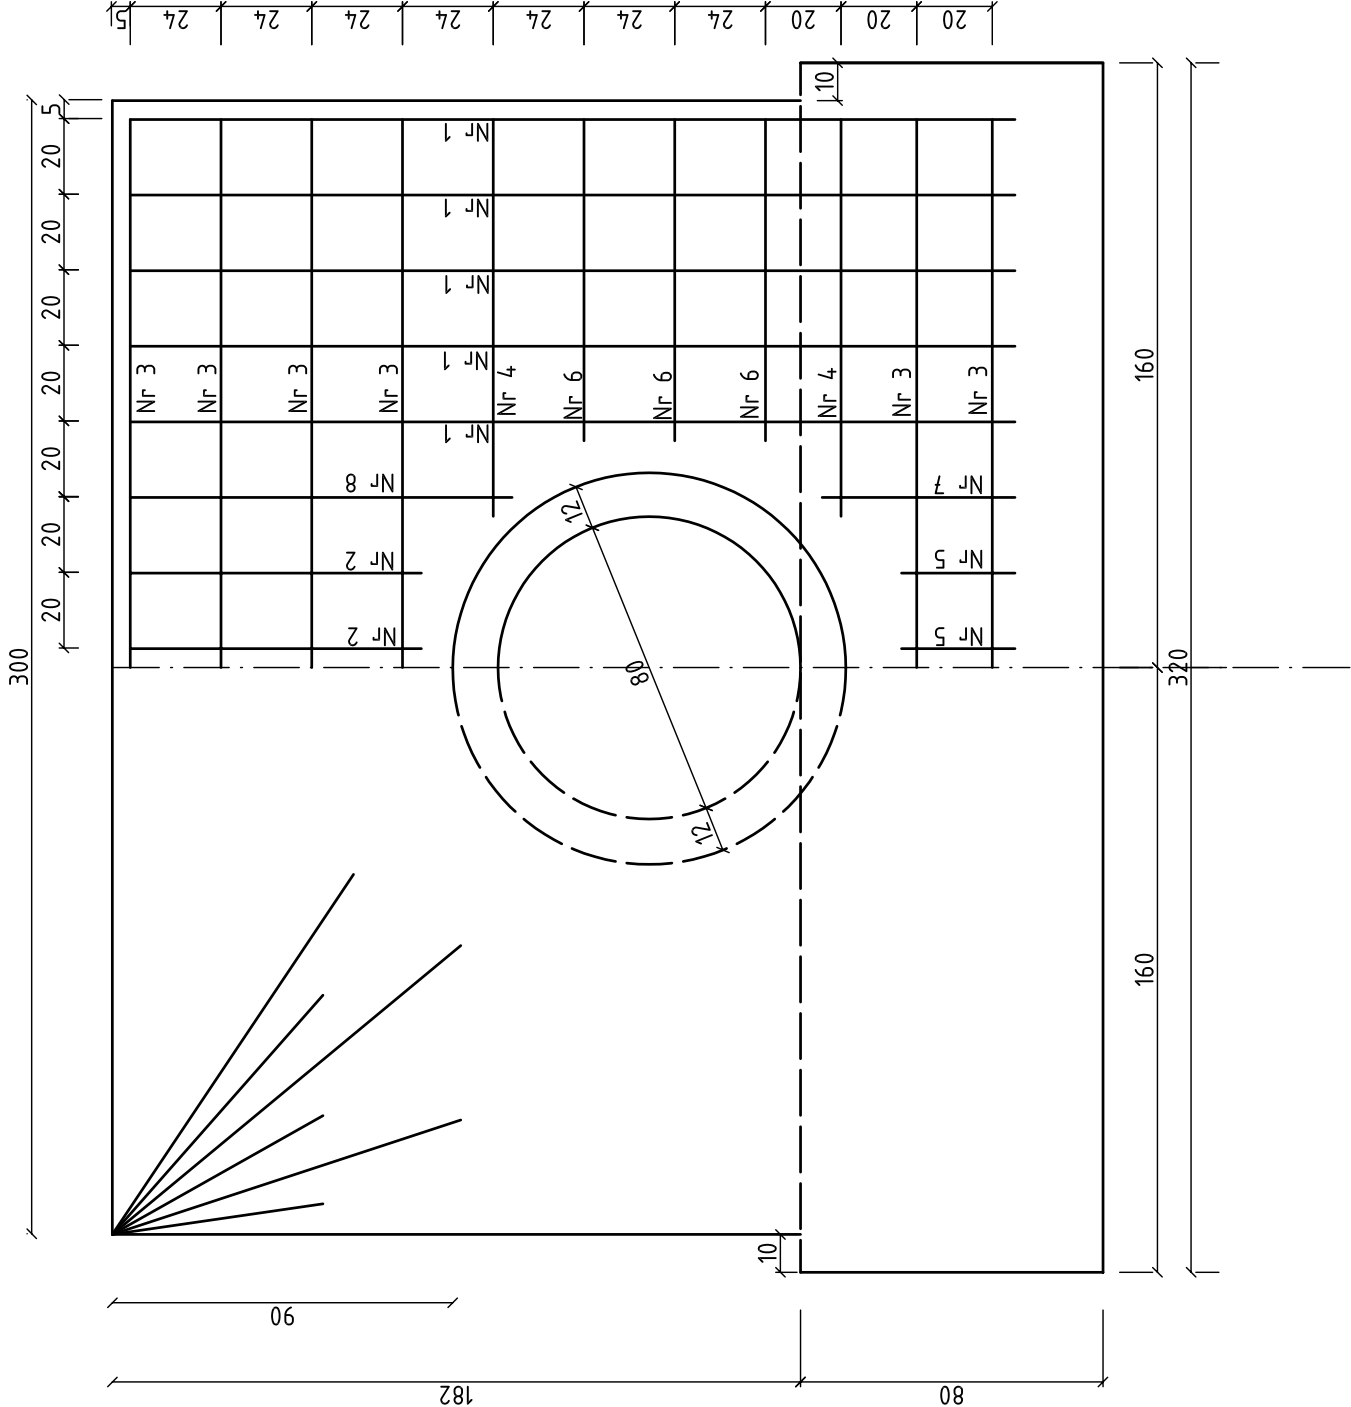

ZBROJENIE WLOTU I WYLOTU

Nr pręta	Średnica pręta mm	Długość pręta cm	Ilość szt.	Długość łączna /m./	
				Ø 10	Ø 14
1	14	234	20		46,80
2	10	77	8	6,16	
3	14	290	18		52,20
4	10	105	8	8,40	
5	10	30	8	2,40	
6	10	85	12	10,20	
7	10	51	4	2,04	
8	10	101	4	4,04	
9	10	69	32	22,08	
Długość razem - m.				55,32	99,00
Masa jednostkowa - kg/m.				0,616	1,21
Masa wg średnic - kg				34,08	119,79
Masa ogółem - kg				153,87kg=0,154t	

BETON C 25/30 (B30) F 150 W8
STAL 18G2-b; A-II

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłtyżówka - Runice - Drohiczyn w km 0+080-0+580 (w km rob. 0+000-0+500) etap III			PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Zbigniew Radziszewski, 18 - 230 Ciechanowiec ul. Parkowa 2a tel. (086) 2771064 NIP 722-111-67-04 reg. 450162079		
Stadium	Przepust Ø 80 cm - ścianka czołowa					
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis	Data	Nr rys.
	Łukasz Radziszewski	PDL/0030/P00D/11				1:20