


A - POSADZKA NA GRUNCIE	
PANELE	
WYLEWKA CEMENTOWA gr.5cm	
ZBRZOJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø3mm CO 10 cm	
STYROPIAN PS-E FS 20 gr.10cm	
2xPAPA ASFALTOWA NALEPKU	
ASFALTOWYM	
BETON B 15 gr. 10cm	
PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA gr. 20cm.	

B - STROP POD TARASEM	
TERAKOTA	
WYLEWKA CEMENTOWA gr. 10cm	
TERMOZGRZEWALNA PAPA BITUMICZNA	
PAPA podkładowa mocowana mechanicznie	
STYROPIAN PS-E FS 20 gr.10cm	
PAPA parozłocylina	
WYLEWKA BETONOWA	
Z UKSZTAŁTOWANYM SPADKIEM 1.5%	
STROP ŻELBETOWY WYLEWANY gr. 15cm	
TYNK CEM-WAP.	


C - STROP POD TARASEM	
TERAKOTA	
WYLEWKA CEMENTOWA gr.10cm	
Z UKSZTAŁTOWANYM SPADKIEM 1.5%	
TERMOZGRZEWALNA PAPA BITUMICZNA	
PAPA podkładowa mocowana mechanicznie	
STYROPIAN PS-E FS 20 gr.10cm	
PAPA parozłocylina	
ISTNIEJĄCY STROP	

D - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
WYPRAWA TYNKARSKA NA SIATCE	
STYROPIAN PS-E FS 20 gr.12cm	
BLOCKI Z GAZOBETONU gr. 24cm	
TYNK CEM-WAP.	

E - DACH	
BLACHA DACHÓWKOPODOBNA	
LATA 4,5x4 cm	
KONTROLATA 2,5x4,5cm	
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm	
ISTNIEJĄCE KROKWE	
PRZESTRZEN STRYCHOWIA	
WELNA MINERALNA GR. MIN. 18cm (między istniejącymi krokwami)	
FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA	
PODBITKA Z PŁYTY GKF 2x12,5mm na ruszcie stalowym wg rozkładania producenta systemu zapewniającego ochronę p.POŻ. konstrukcji REI 30	

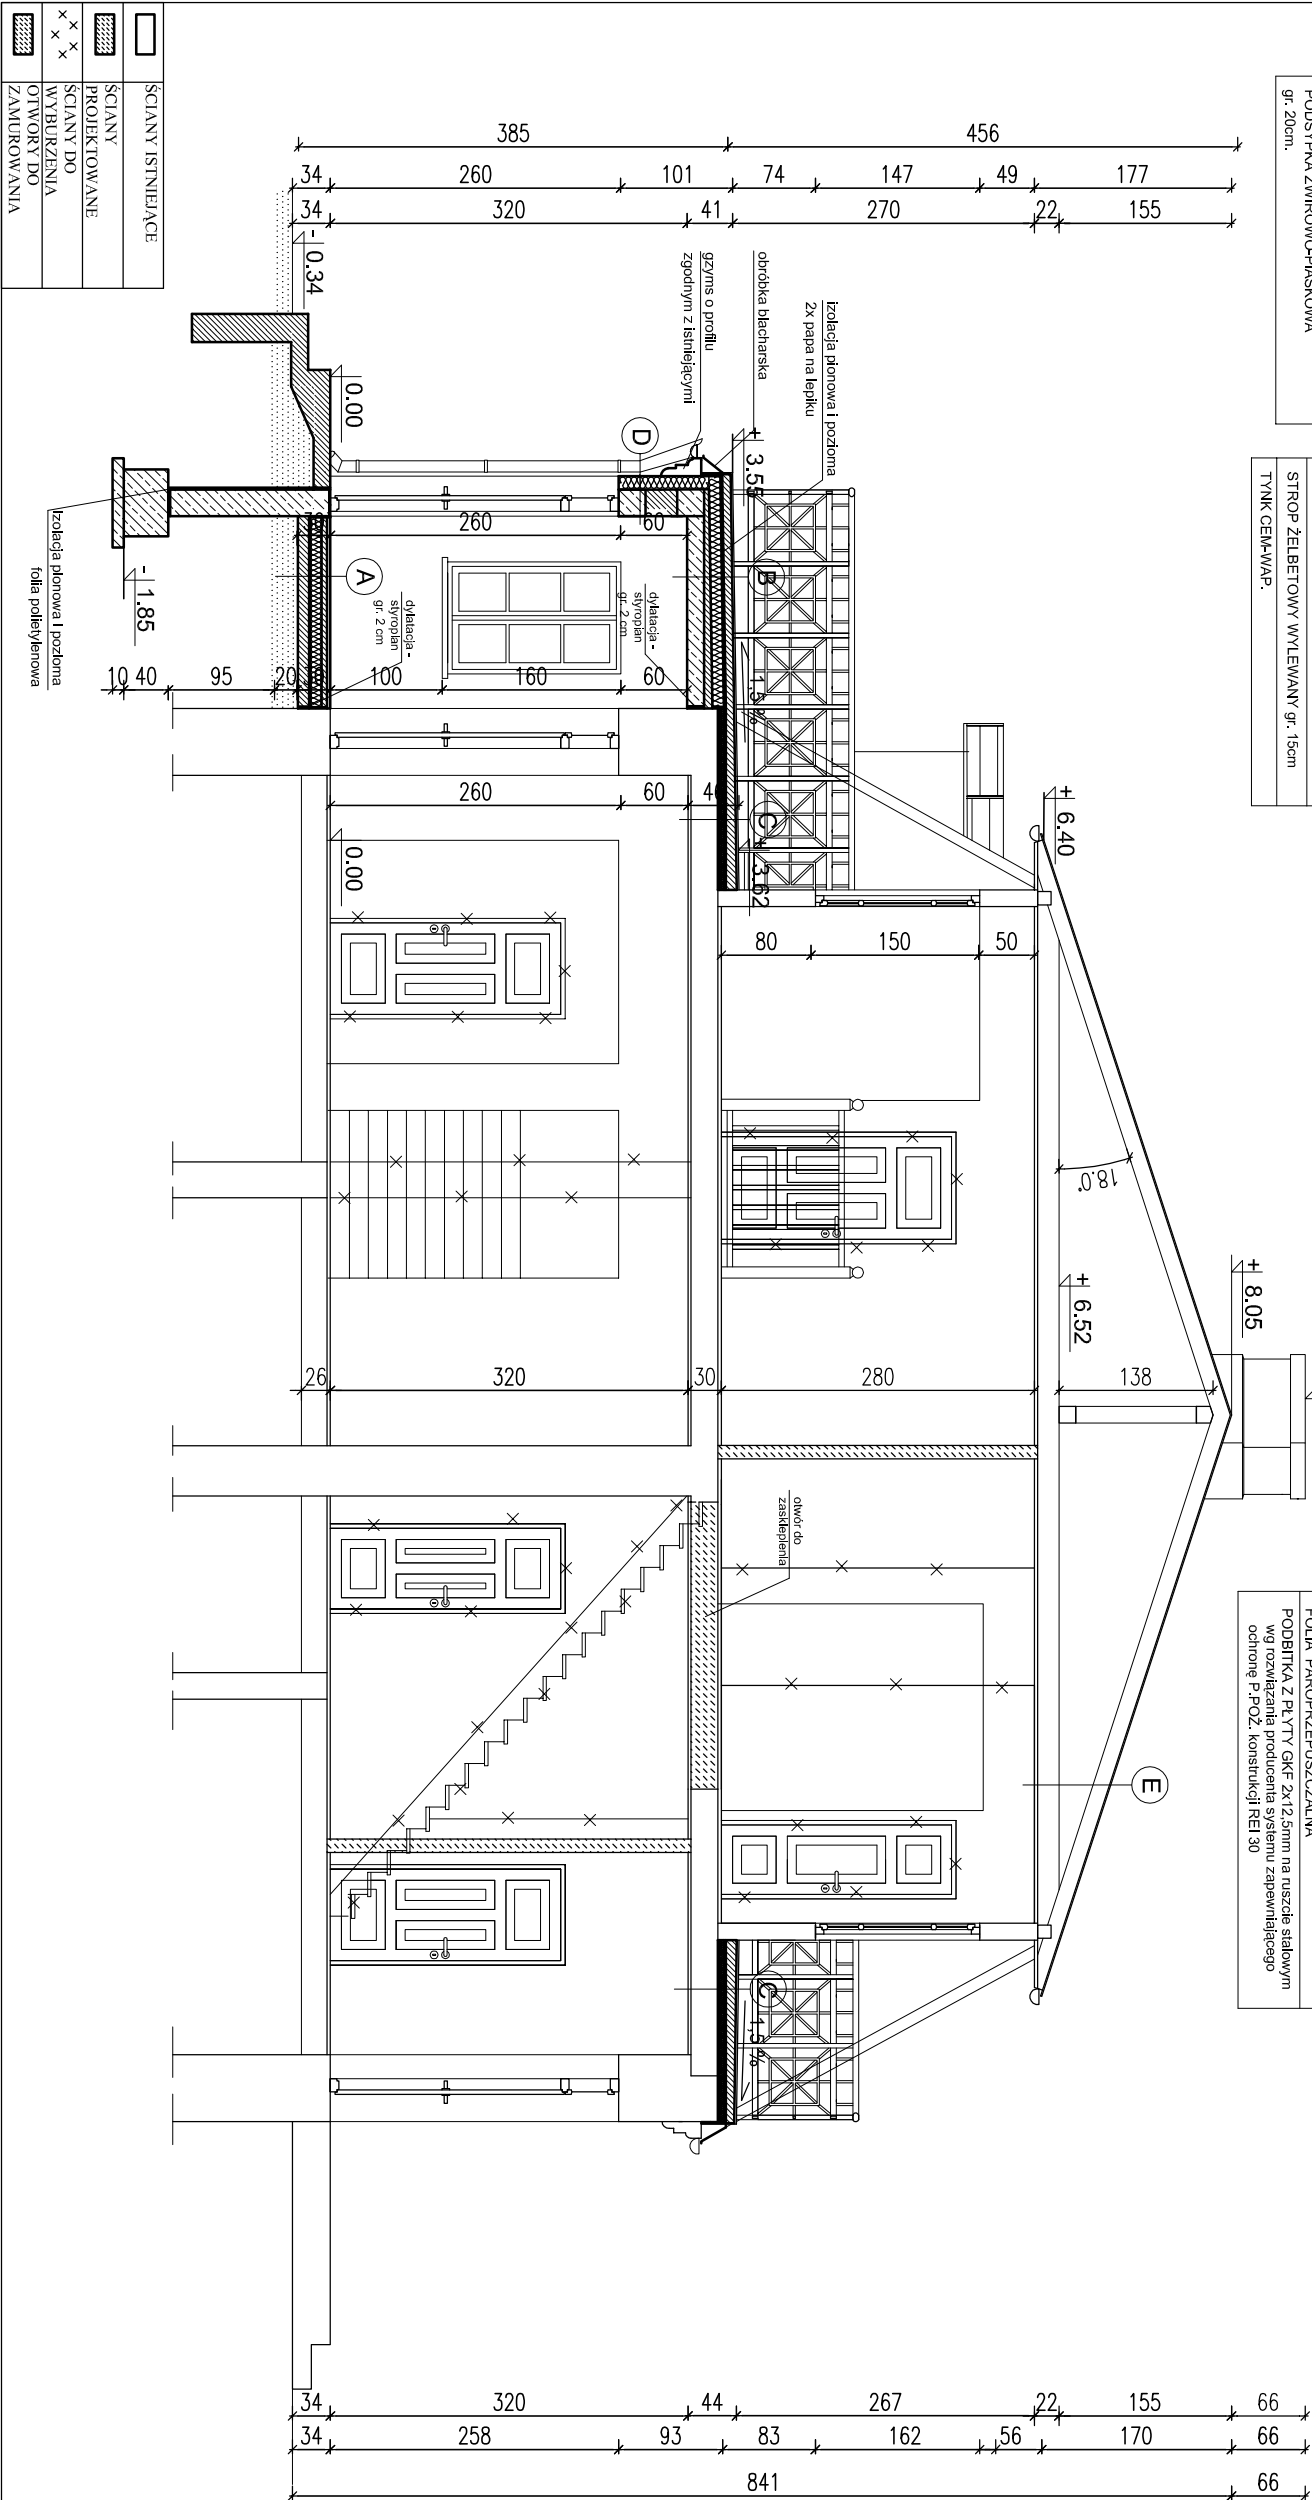

PRZEMIANOWA	
INWESTOR	Urząd Gminy Działoszyn, ul.Kraszewskiego 5,
ADRES	ul. Kopernika 5, 17-312 Działoszyn
FUNKCJA	Imię i Nazwisko
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski 259BP/85
ASYSTENT	inż. arch. Tomasz Oleśczuk
Branża:	Architektura
Data:	X. 2010
Skala:	1:50
Nr rys:	6
Str.	



arch-dom
studio projektowe

Płac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83)
342-00-36