


LEGENDA:

- 1 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru czerwonego
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 25 cm
- 4 - warstwa mrozochronna grub. 20 cm
- 5 - krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm
- 6 - podsypka piaskowa grub. 5 cm
- 7 - ława betonowa z oporem z betonu B-10 25*35 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm koloru szarego
- 9 - obrzeże betonowe 30x8 cm

"HYDROS" Maciej Sawicki, ul. 1000-lecia PP 41c, 15-111 Białystok			
Stadium : P.B.	Nazwa rysunku: Przekroje normalne		Rysunek nr: D-2
	Obiekt: Remont oczyszczalni ścieków przy ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie.		
Skala : 1:50			Data : 04.2010
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:			
mgr inż. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05			

UWAGA:
Przy promieniach wyokrąglających
mniejszych od 20 m należy
stosować krawężniki łukowe

Przekrój konstrukcyjny drogi dojazdowej i chodnika

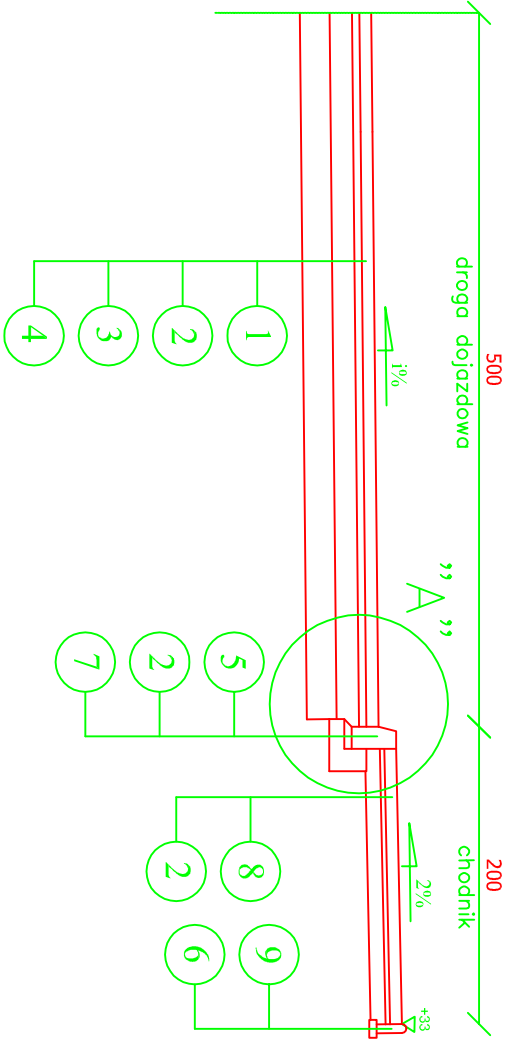

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

