



LEGENDA:

- 1
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru czerwonego
- 2
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 25 cm
- 4
- warstwa mrozochronna grub. 20 cm
- 5
- krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm
- 6
- podsypka piaskowa grub. 5 cm
- 7
- ława betonowa z oporem z betonu B-10 25*35 cm
- 8
- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm koloru szarego
- 9
- obrzeże betonowe 20x6 cm


Przekrój konstrukcyjny drogi dojazdowej i chodnika

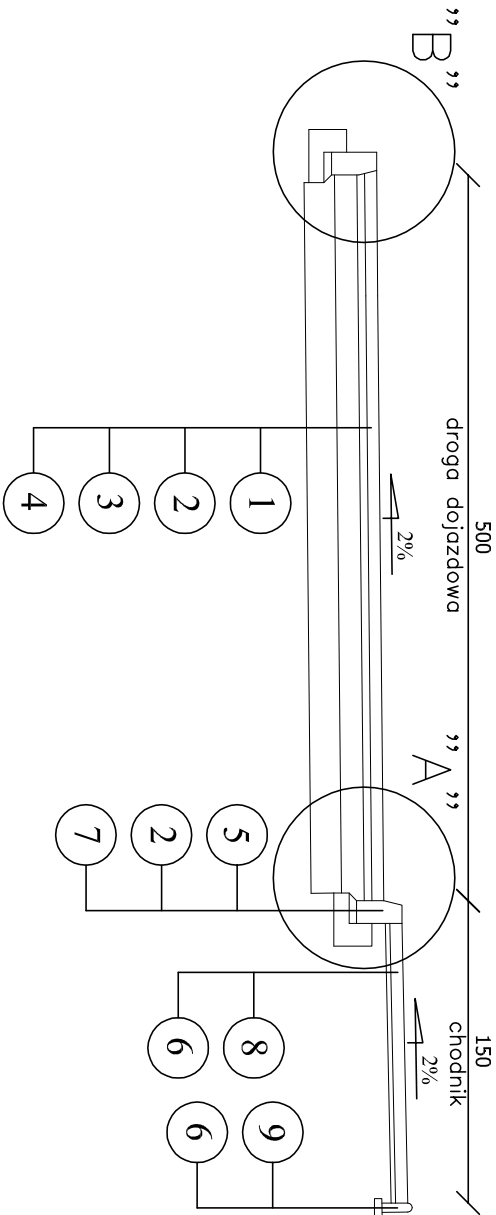

SZCZEGÓŁ "A"

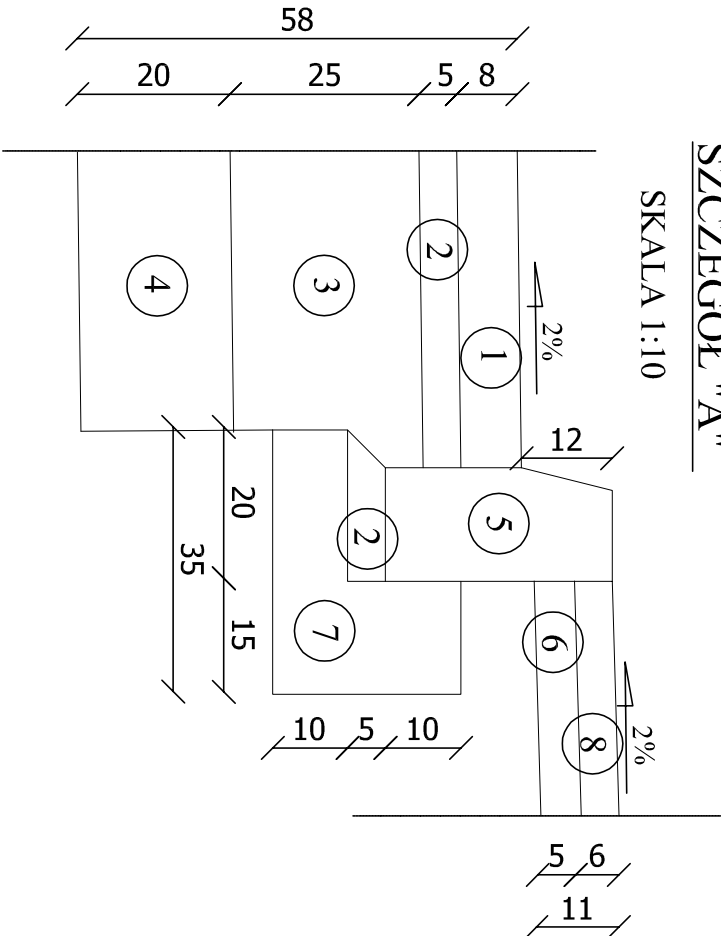

SZCZEGÓŁ "B"

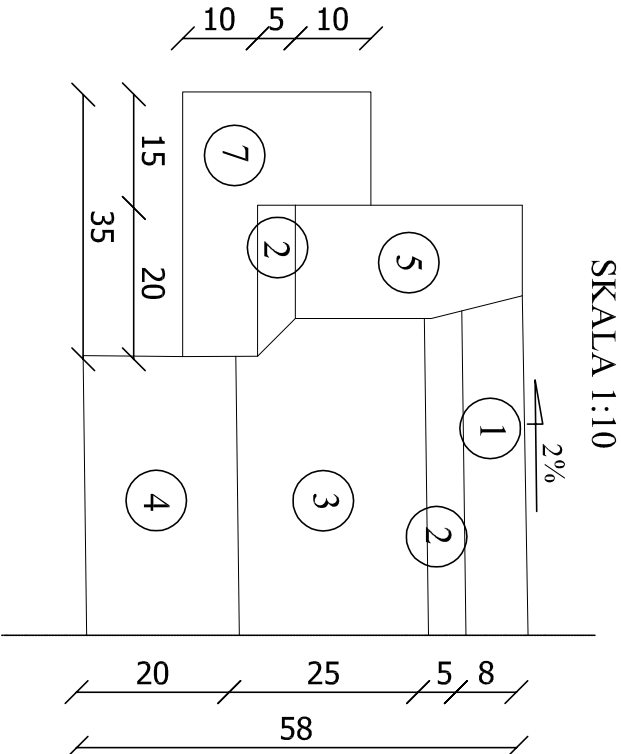

"HYDROS" Maciej Sawicki, ul. 1000-lecia PP 41c, 15-111 Białystok			
Stadium : P.B.	Nazwa rysunku:	Przekroje normalne	
	Obiekt:	Remont oczyszczalni ścieków przy ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie.	
Skala : 1:50	BRANŻA DROGOWA		Rysunek nr: D-2
Projektant			Data : 04.2010
mgr inż. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05			